


LEGENDA:

3. 11. 1944

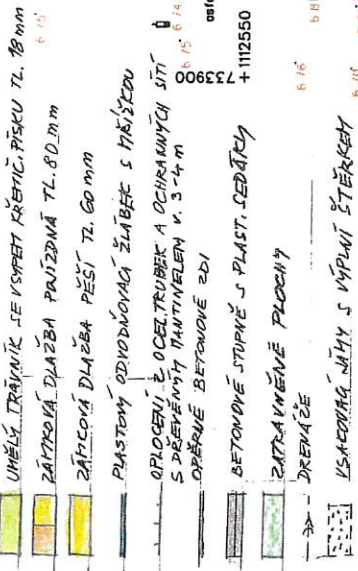

Akce:		SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL					
		Obj.3-Parkoviště					
Místo:		Obec Chotoviny					
oddíl	poř.č is.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
II.	ZEMNÍ PRÁCE		m3				
	1	Úprava pláň se zhutněním(zpevněné plochy)		m2	678	12,00	8 136 Kč
	2	Úprava pláň bez zhutnění(zatrávněné plochy)		m2	436	7,00	3 052 Kč
	3	Skrývka ornice s přesunem na mezideponii v místě stavby do 100 m- volné plochy	122,00	m ³	122	430,00	52 460 Kč
	4	Odkopávky, vyrovnaní terénu-HTÚ do úrovně pláň zpevněných ploch	1 550,00	m ³	1 550	450,00	697 500 Kč
		mezisoučet	1 672,00				761 148 Kč
III.	STAVEBNÍ PRÁCE		t				
	1	Obrubník betonový 10/25/100cm do bet.lože s opěrou-chodníky	5,60	m	112	450,00	50 400 Kč
	2	Obrubníky parkoviště 15/25/100cm do bet.lože s opěrou	8,30	m	83	550,00	45 650 Kč
	3	Žlábek polymer. odvodňovací s umělohmotnou mřížkou - dodávka a osazení do bet.lože a opěry	1,50	m	42	1 850,00	77 700 Kč
	4	Beton pod žláby s obrubníky - dodávka.	55,00	m ³	22	2 050,00	45 100 Kč
	5	Zámková dlažba chodníku tl. 6 cm včetně podkladních vrstev - dodávka a položení	51,00	m ²	102	950,00	96 900 Kč
	6	Zámková dlažba parkoviště tl. 8 cm včetně podkladních vrstev - dodávka a položení	368,60	m2	576	1 250,00	720 000 Kč
	7	Dopravní značky	2,50	ks	3	7 500,00	22 500 Kč
		mezisoučet	492,50				1 058 250 Kč
VI.	SADOVÉ ÚPRAVY		t				
	1	Ornice tl. 10 cm na plochách k zatravnění - rozprostření(bude použita stávající).		m ²	436	35,00	15 260 Kč
	2	Svahování		m2	185	45,00	8 325 Kč
	3	Osetí trav.semenem		kg	22	120,00	2 640 Kč
		mezisoučet					26 225 Kč
X.	DOPRAVNÍ NÁKLADY						
		dopravní vzdálenost	km				
	II.	Zemní práce 1672-370m3(potřeba násypu do obj.2)	20	m3	1 302,00	12 Kč	312 480,00 Kč
	III.	Stavební práce	20	t	492,50	12 Kč	118 200,00 Kč
	VI.	Sadové úpravy	20	t			
		mezisoučet					430 680 Kč
A.	ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE					podíl skupiny	
	II.	Zemní práce				33,44%	761 148 Kč
	III.	Stavební práce				46,49%	1 058 250 Kč
	VI.	Sadové úpravy				1,15%	26 225 Kč
	X.	Dopravní náklady				18,92%	430 680 Kč
		součet skupin				100,00%	2 276 303 Kč
B.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			m³	z Kč	Kč/pol	
	1	Poplatky za skládky (100-350Kč/m3 podle lokality).			1 302,00	350	455 700 Kč
	2	Provozní režie.		0,02		2 276 303	45 526 Kč
		součet skupin					501 226 Kč
CELKOVÁ REKAPITULACE						podíl skupiny	
	A.	Základní cena dodávky				82,0%	2 276 303 Kč
	B.	Vedlejší náklady				18,0%	501 226 Kč
		CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM				100,0%	2 777 529 Kč

oddíl	poř.č ís.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
E.		DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY				z Kč	Kč/pol
	DPH	(A+B)		21%		2 777 529	583 281 Kč
		CENA DODÁVKY NA KLÍČ (A+B+E)					3 360 810 Kč

		**					
		*					

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL						
Obj.2-Víceúčelové hřiště,opěrná zeď,sklad a přístřešek						
Obec Chotoviny						
Místo:						
oddíl	poř.č is.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj Kč/pol
II.	ZEMNÍ PRÁCE		m3			
	1	Úprava pláně se zhutněním(zpevněné plochy)		m2	1 627	12,00 19 524 Kč
	2	Úprava pláně bez zhutnění(zatrávněné plochy)		m2	274	7,00 1 918 Kč
	3	Skrývka ornice s přesunem na mezideponii v místě stavby do 100 m- volné plochy	196,00	m ³	196	430,00 84 280 Kč
	4	Odkopávky, vyrovnaní terénu-HTÚ do úrovně pláně zpevněných ploch	800,00	m ³	800	450,00 360 000 Kč
	5	Výkopy rýh pro drenáže,základů opěr.zídek	100,00	m ³	100	680,00 68 000 Kč
	6	Násypy zhutněné	-1 310,00	m ³	1 310	220,00 288 200 Kč
	7	Vsakovací jáma - výkop a zásyp štěrkem	40,00	m ³	40	1 250,00 50 000 Kč
		mezisoučet	-370,00			871 922 Kč
III.	STAVEBNÍ PRÁCE		t			
	1	Obrubník betonový 10/25/100cm do bet.lože s opěrou-chodníky	3,80	m	38	450,00 17 100 Kč
	2	Žlábek polymer. odvodňovací s umělohmotnou mřížkou - dodávka a osazení do bet.lože a opěry	1,70	m	170	1 850,00 314 500 Kč
	3	Beton základů opěr.zídek	100,00	m ³	40	2 800,00 112 000 Kč
	4	Opěrná zídka z železobetonu	65,00	m ³	26	12 500,00 325 000 Kč
	5	Beton pod žlábký a obrubníky - dodávka.	82,50	m ³	33	2 050,00 67 650 Kč
	6	Zámková dlažba chodníku tl. 6 cm včetně podkladních vrstev - dodávka a položení	48,50	m ²	97	950,00 92 150 Kč
	7	Drenáž do 10cm vč. zásypu štěrkem - dodávka+ pokládka.	75,60	m	343	450,00 154 350 Kč
	10	Geotextilie nad drenážemi	3,60	m2	103	60,00 6 180 Kč
	11	Sklad 4*6*2,6m	107,00	m3	63	8 500,00 535 500 Kč
	12	Přístřešek 6*2,5*2,6	19,00	m2	15	22 000,00 330 000 Kč
		mezisoučet	506,70			1 954 430 Kč
IV.	KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ - tuzemská dodávka					
	1	Podkladní konstrukce ploch dráhy -10 cm štěrkopísek,10 cm štěrk 32/63, 5cm štěrk 16/32,5cm štěrk 8/16,2 cm lomová výsivka	832,32	m ²	1 530	380,00 581 400 Kč
	2	Podkladní konstrukce hřiště-drenážní asfalt 30+40mm	267,75	m2	1 530	950,00 1 453 500 Kč
		mezisoučet	1100,07			2 034 900 Kč
V.	KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ - zahraniční dodávka					
	1	umělý trávnik 2.generace se zásypem křem.pískem - dodávka + pokládka	20,00	m ²	1 530	900,00 1 377 000 Kč
		mezisoučet	20,00			1 377 000 Kč
VI.	SADOVÉ ÚPRAVY		t			
	1	Ornice tl. 10 cm na plochách k zatravnění - rozprostření(bude použita stávající).		m ²	274	35,00 9 590 Kč
	2	Svahování		m2	100	45,00 4 500 Kč
	3	Osetí trav.semenem		kg	14	120,00 1 680 Kč
		mezisoučet				15 770 Kč
VII.	TECHNICKÉ VYBAVENÍ		t			
	1	Basketbal.konstrukce pevné s vyložení,m.vč.košů a desek	3,40	kpl	2	65 000,00 130 000 Kč
	2	Branky malá kopaná	2,00	ks	2	24 800,00 49 600 Kč
	3	Tenis.sloupky a sítě	1,20	pár	2	16 500,00 33 000 Kč
	4	Volejbal.sloupky a sítě	1,50	pár	2	18 800,00 37 600 Kč
	5	Ochranné sítě polyamid oka 4/4cm	0,80	m2	120	180,00 21 600 Kč
		mezisoučet	8,90			271 800 Kč
VIII.	ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE		t			
	1	Sloupky tvarované,žár.pozink+plast,v.3,70m	8,2	ks	48,00	3 850 Kč 184 800,00 Kč
	2	Sloupky tvarované,žár.pozink+plast,v.4,70m	4,2	ks	14,00	4 650 Kč 65 100,00 Kč
	3	Rámy-drát.panely žár.pozink+plast 2,3*2,4m	12,8	ks	50,00	5 800 Kč 290 000,00 Kč

oddíl	poř.č is.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
	4	Rámy-drát.panely žár.pozink+plast 1,0*2,4m	2,5	ks	12,00	2 680 Kč	32 160,00 Kč
	5	kotevní desky	1,8	ks	62,00	1 030 Kč	63 860,00 Kč
	6	Mantinel z dřev.fošen	1,5	ks	186,00	480 Kč	89 280,00 Kč
	7	Trubky ocelové pro zavěšení sítí	1,3	m	60,00	480 Kč	28 800,00 Kč
	8	Doplňkové nátěry		m2	50,00	250 Kč	12 500,00 Kč
		mezisoučet	32,3				766 500 Kč
X.		DOPRAVNÍ NÁKLADY					
		dopravní vzdálenost	km				
	II.	Zemní práce		m3			
	III.	Stavební práce	20	t	506,70	12 Kč	121 608,00 Kč
	IV.	Konstrukce atlet.dráhy a workout.hřiště - tuzemská dodávka	50	t	1 100,07	12 Kč	660 042,00 Kč
	V.	Konstrukce atlet.dráhy a workout. hřiště- zahraniční dodávka	100	t	20,00	3,00	6 000 Kč
	VI.	Sadové úpravy	20	t			
	VII.	Technické vybavení	50	t	8,90	12,00	5 340 Kč
	VIII.	Zámečnické konstrukce	50	t	32,30	12,00	19 380 Kč
		mezisoučet					812 370 Kč
A.		ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE				podíl skupiny	
	II.	Zemní práce				10,76%	871 922 Kč
	III.	Stavební práce				24,11%	1 954 430 Kč
	IV.	Konstrukce víceúčelového hřiště - tuzemská dodávka				25,11%	2 034 900 Kč
	V.	Konstrukce víceúčelového hřiště - zahraniční dodávka				16,99%	1 377 000 Kč
	VI.	Sadové úpravy				0,19%	15 770 Kč
	VII.	Technické vybavení				3,35%	271 800 Kč
	VIII.	Zámečnické konstrukce				9,46%	766 500 Kč
	X.	Dopravní náklady				10,02%	812 370 Kč
		součet skupin				100,00%	8 104 692 Kč
B.		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		m³		z Kč	Kč/pol
	1	Poplatky za skládky (100-350Kč/m3 podle lokality).					
	2	Provozní režie.		0,02		8 104 692	162 094 Kč
		součet skupin					162 094 Kč
		CELKOVÁ REKAPITULACE				podíl skupiny	
	A.	Základní cena dodávky				98,0%	8 104 692 Kč
	B.	Vedlejší náklady				2,0%	162 094 Kč
		CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM				100,0%	8 266 786 Kč
E.		DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY				z Kč	Kč/pol
	DPH (A+B)			21%		8 266 786	1 736 025 Kč
		CENA DODÁVKY NA KLÍČ (A+B+E)					10 002 811 Kč

		**					
		*					

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ AREÁL							
Obj.1-Atletická dráha,opěrné zdi,vrh koulí,workoutové hřiště							
Obec Chotoviny							
Akce:							
Místo:							
oddíl	poř.č ís.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
II.	ZEMNÍ PRÁCE		m3				
	1	Úprava pláň se zhutněním(zpevněné plochy)		m2	1 092	12,00	13 104 Kč
	2	Úprava pláň bez zhutnění(zatrávněné plochy)		m2	515	7,00	3 605 Kč
	3	Skrývka ornice s přesunem na mezideponii v místě stavby do 100 m- volné plochy	151,00	m ³	151	430,00	64 930 Kč
	4	Odkopávky, vyrovnaní terénu-HTÚ do úrovně pláň zpevněných ploch	890,00	m ³	890	450,00	400 500 Kč
	5	Výkopy rýh pro drenáže,základů opěr.zídek	201,00	m ³	201	680,00	136 680 Kč
	6	Násypy zhutněné	-1 050,00	m ³	1 050	220,00	231 000 Kč
	7	Vsakovací jáma - výkop a zásyp štěrkem	30,00	m ³	30	1 250,00	37 500 Kč
		mezisoučet	71,00				887 319 Kč
III.	STAVEBNÍ PRÁCE		t				
	1	Obrubník betonový 10/25/100cm do bet.lože s opěrou-chodníky	6,78	m	226	450,00	101 700 Kč
	2	Žlábek polymer. odvodňovací s umělohmotnou mřížkou - dodávka a osazení do bet.lože a opěry	2,41	m	241	1 850,00	445 850 Kč
	3	Beton základů opěr.zídek	437,50	m ³	175	2 800,00	490 000 Kč
	4	Opěrná zídka z železobetonu	342,50	m ³	137	12 500,00	1 712 500 Kč
	5	Beton pod žlábků a obrubníků - dodávka.	100,00	m ³	40	2 050,00	82 000 Kč
	6	Zámková dlažba chodníku tl. 6 cm včetně podkladních vrstev - dodávka a položení	242,00	m ²	484	950,00	459 800 Kč
	7	Schodiště z prefa prvků vč.beton.základu	65,00	m3	26	3 850,00	100 100 Kč
	8	Beton.stupně tribun vč.základu	0,73	m3	179	4 200,00	751 800 Kč
	9	Drenáž do 10cm vč. zásypu štěrkem - dodávka+ pokládka.	74,20	m	303	450,00	136 350 Kč
	10	Geotextilie nad drenážemi	3,50	m2	91	60,00	5 460 Kč
	11	Beton.kruh pro vrh koulí	2,50	m2	4	3 800,00	15 200 Kč
	12	Doskočiště dálky vč.pryž.obrub a dodávky písku	19,00	kpl	1	75 000,00	75 000 Kč
		mezisoučet	1 296,12				4 375 760 Kč
IV.	KONSTRUKCE ATLET. DRÁHY a WORKOUT.HŘIŠTĚ - tuzemská dodávka		t				
	1	Podkladní konstrukce ploch dráhy -10 cm štěrkopísek,10 cm štěrk 32/63, 5cm štěrk 16/32,5cm štěrk 8/16,2 cm lomová výsivka	149,05	m ²	274	380,00	104 120 Kč
	2	Podkladní konstrukce workout.hřiště 10 cm štěrkopísek,10 cm štěrk 32/63, 5cm štěrk 16/32,4cm štěrk 8/16,2 cm lomová výsivka	110,97	m ²	204	380,00	77 520 Kč
	3	Podkladní konstrukce atlet. Dráhy-drenážní asfalt 30+40mm	47,95	m2	274	950,00	260 300 Kč
		mezisoučet	307,97				441 940 Kč
V.	KONSTRUKCE ATLET.DRÁHY A WORKOUT:HŘIŠTĚ - zahraniční dodávka		t				
	1	umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl.13mm-D+M	10,00	m2	274	1100,00	301 400 Kč
	2	umělý travník 2.generace se zásypem křem.pískem - dodávka + pokládka	5,00	m ²	204	900,00	183 600 Kč
		mezisoučet	15,00				485 000 Kč
VI.	SADOVÉ ÚPRAVY		t				
	1	Ornice tl. 10 cm na plochách k zatravnění - rozprostření(bude použita stávající).		m ²	515	35,00	18 025 Kč
	2	Svahování		m2	110	45,00	4 950 Kč
	3	Osetí trav.semenem		kg	26	120,00	3 120 Kč
		mezisoučet					26 095 Kč
VII.	TECHNICKÉ VYBAVENÍ		t				

oddíl	poř.č is.	podrobný seznam položek:	objem dopravy: t / m3	m.j.	množství	Kč/mj	Kč/pol
	1	Skok daleký-odraz.břevno + truhlík	1,20	kpl	1	20 000,00	20 000 Kč
	2	Startovní bloky	0,80	pár	3	2 850,00	8 550 Kč
	3	Sedačky plastové-tribuna	3,20	ks	184	1 850,00	340 400 Kč
	4	šplhací sestava	3,80	ks	1	105 000,00	105 000 Kč
	5	zemní trampolína	11,50	ks	1	92 100,00	92 100 Kč
	6	velká streetvork.sestava	8,40	ks	1	290 000,00	290 000 Kč
	7	Provozní řád	0,50	ks	1	5 000,00	5 000 Kč
		mezisoučet	29,40				861 050 Kč
VIII.		ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE	t				
	1	Zábradlí u schodů a na opěr.zdi	3,85	m	127,00	1 200 Kč	152 400,00 Kč
		mezisoučet	3,85				152 400 Kč
X.		DOPRAVNÍ NÁKLADY					
		dopravní vzdálenost	km				
	II.	Zemní práce	20	m3	71,00	12 Kč	17 040,00 Kč
	III.	Stavební práce	20	t	1 296,12	12 Kč	311 068,80 Kč
	IV.	Konstrukce atlet.dráhy a workout.hřiště - tuzemská dodávka	50	t	307,97	12 Kč	184 782,00 Kč
	V.	Konstrukce atlet.dráhy a workout. hřiště- zahraniční dodávka	100	t	15,00	3,00	4 500 Kč
	VI.	Sadové úpravy	20	t			
	VII.	Technické vybavení	50	t	29,40	12,00	17 640 Kč
	VIII.	Zámečnické konstrukce	50	t	3,85	12,00	2 310 Kč
		mezisoučet					537 341 Kč
A.		ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE				podíl skupiny	
	II.	Zemní práce				11,42%	887 319 Kč
	III.	Stavební práce				56,34%	4 375 760 Kč
	IV.	Konstrukce in line,hřišť a parkoviště - tuzemská dodávka				5,69%	441 940 Kč
	V.	Konstrukce hřišť - zahraniční dodávka				6,24%	485 000 Kč
	VI.	Sadové úpravy				0,34%	26 095 Kč
	VII.	Technické vybavení				11,09%	861 050 Kč
	VIII.	Zámečnické konstrukce				1,96%	152 400 Kč
	X.	Dopravní náklady				6,92%	537 341 Kč
		součet skupin				100,00%	7 766 905 Kč
B.		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		m³		z Kč	Kč/pol
	1	Poplatky za skládky (100-350Kč/m3 podle lokality).			71,00	350	24 850 Kč
	2	Provozní režie.		0,02		7 766 905	155 338 Kč
		součet skupin					180 188 Kč
		CELKOVÁ REKAPITULACE				podíl skupiny	
	A.	Základní cena dodávky				97,7%	7 766 905 Kč
	B.	Vedlejší náklady				2,3%	180 188 Kč
		CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM				100,0%	7 947 093 Kč
E.		DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY				z Kč	Kč/pol
	DPH (A+B)			21%		7 947 093	1 668 890 Kč
		CENA DODÁVKY NA KLÍČ (A+B+E)					9 615 982 Kč

		**					
		*					